G342 3P C

ESTABLECIENDO UN NUEVO ESTÁNDAR
EN LA REFRIGERACIÓN COMERCIAL.

ENFRIADOR DE TRES PUERTAS DE ALTA EFICIENCIA, ES LA MEJOR OPCIÓN CUANDO SE REQUIERA DE UNA MAYOR CAPACIDAD DE EXHIBICIÓN.



CARACTERÍSTICAS

CONTROL INTELIGENTE DE FUNCIONES
Innovador controlador que mejorará el desempeño del enfriador, garantizando la temperatura del producto para su consumo. Su nueva tecnología permite la regulación de iluminación, así como aislamiento de descargas eléctricas.

MOTORES VENTILADOR ELECTRÓNICOS
Permiten un mejor rendimiento, utilizando una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.

PUERTAS DE ALTA EFICIENCIA
Nuestras puertas contienen un doble panel de vidrio templado con gas Argón y película Low-E por lo que reducen la transferencia de calor por radiación.

ILUMINACIÓN LEDS
Nuestro sistema de LEDs patentado usa una porción de la energía y tiene más de diez veces el tiempo de vida que un foco de luz fluorescente.

ESPUMA AISLANTE DE CICLOPENTANO
Es ecológico ya que no contiene CFC ni HFC y es aislante altamente eficiente.


PARRILLA FRONTAL PLÁSTICA
Por ser de plástico son más durables y resistentes, no se oxidan ni decoloran con el tiempo y pueden ser recicladas al final de su vida útil.

IMBERA FOODSERVICE
427 2718000 | 018007018009
www.imberafoodservice.com/mx

G342 3P C

ESTABLECIENDO UN NUEVO ESTÁNDAR
EN LA REFRIGERACIÓN COMERCIAL.


VISTAS DEL PRODUCTO




VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL

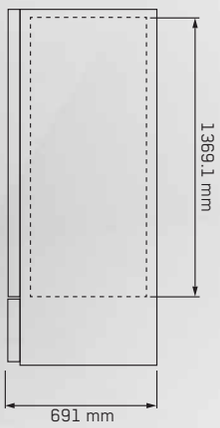

VISTA LATERAL

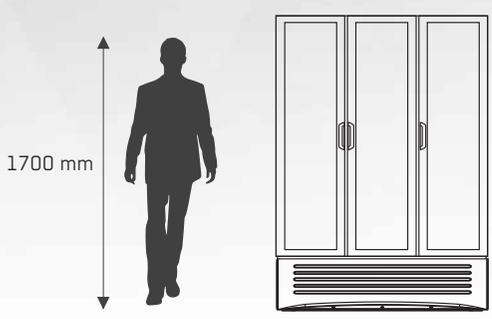

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones Externas (mm)	**Alto:** **Ancho:** **Prof:**	2050 1500 700
Dimensiones Internas Útiles (mm)	**Alto:** **Ancho:** **Prof:**	1369.1 1395 549
Peso (kg)	**Neto:** **Con empaque:**	205.3 210.8
Volumen útil refrigerado (L)		1167.9
Capacidad en Contenedor	**20':** **40':**	11 23
No. Puertas		3
No. Parrillas		10

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN BMAD

*Consumo Energía (kwh/24h)	7.339
Refrigerante R134a (kg)	0.450
Compresor (w) (hp)	893 1/2
Evaporador	Dinámico
Rango Temperatura (°C)	2°C a 6°C

SISTEMA ELÉCTRICO BMAD

Amperaje (A)	8.3
Voltaje (V)	115
Iluminación	LEDs
Long. Tomacorriente (mm)	1500
Tipo de Enchufe	NEMA 5-15P



IMBERA FOODSERVICE
427 2718000 | 018007018009
www.imberafoodservice.com/mx

* Consumo de energía según NOM-022-ENER/SCFI-2014
(temperatura ambiente max. de 32.2°C y 65% de humedad relativa)

Sistema de Bajo Mantenimiento Alto Desempeño (BMAD).
Dimensiones presentadas al milímetro más cercano.
Sujeto a cambio sin previo aviso.